
FERAX

Hito Flexible Reflectante

FICHA TÉCNICA





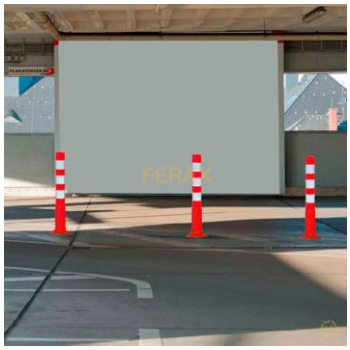



Características:

En carriles, rampas y viales de aparcamiento, los separadores rígidos acaban golpeados, doblados o arrancados. El hito flexible reflectante puede ser pisado por un vehículo sin que ninguno de los dos sufra daños, y vuelve a su posición de forma rápida y automática.

Está fabricado en una sola pieza de poliuretano termoplástico (TPU) con geometría variable, que consigue una deformación controlada al recibir el impacto. Es flexible en 360º, resistente a los rayos UV y a la temperatura, y sus bandas blancas reflectantes lo hacen visible de día y sin luz.

Especificaciones:

- **Material:** poliuretano termoplástico (TPU), en una sola pieza
- **Alturas:** 460, 760 y 1.000 mm
- **Diámetro:** 80 mm
- **Diámetro de la base:** 200 mm
- **Flexibilidad:** 360º, con recuperación automática (Impact Recovery System)
- **Acabado:** rojo con bandas blancas reflectantes
- **Uso:** exterior

Consideraciones técnicas:

El hito separa y señaliza, pero no impide físicamente el paso: está pensado para que los vehículos respeten el carril, no para detenerlos. Si necesitas que el elemento admita una cadena o que tenga dos colores, la baliza vial reflectante ofrece más opciones.

Aplicaciones:

Se utiliza para delimitar y separar vías de tránsito de vehículos en carreteras, garajes, aparcamientos, áreas de estacionamiento, zonas de trabajo y de producción, almacenes y zonas de carga y descarga.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es