
Pilona Escamoteable

FICHA TÉCNICA







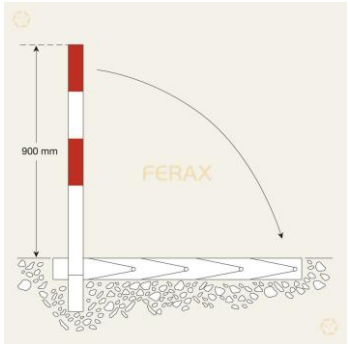

Características:

En plazas, paseos y calles peatonales, cualquier resalte en el pavimento es un riesgo de tropiezo cuando el paso está abierto. La pilona escamoteable se abate dentro de un cajón metálico empotrado, de forma que, tumbada, queda enrasada con el suelo y el paso queda completamente libre.

Está fabricada en acero galvanizado con pintura en polvo en colores de seguridad, o sin pintar. Al levantar la pilona, el cajón se cubre automáticamente con una tapa de acero galvanizado que resiste el paso de vehículos. Se eleva a mano desde un orificio en la parte superior del cajón, se bloquea con llave de cilindro o llave triangular y cumple la norma **DIN 14090** de protección contra incendios.

Especificaciones:

- **Altura:** 900 mm
- **Poste:** 70 × 70 mm, 3 mm de espesor
- **Instalación:** cajón metálico galvanizado empotrado, enrasado con el pavimento
- **Tapa:** acero galvanizado, resistente al paso de vehículos
- **Bloqueo:** llave de cilindro o llave triangular
- **Normativa:** cumple DIN 14090 de protección contra incendios
- **Acabados:** acero galvanizado sin pintar, o con pintura en polvo blanca y roja o amarilla y negra
- **Accesorios:** llave triangular y bandas rojas reflectantes

Consideraciones técnicas:

Al ir empotrada, conviene instalarla en zonas con poca probabilidad de inundación y rodear el cajón con grava de drenaje de 8 a 20 mm, bien compactada para evitar asentamientos. Para que funcione bien con los años, hay que limpiar cada seis meses la suciedad que entra en el cajón y engrasar las piezas móviles.

Aplicaciones:

Se instala en calles, plazas, paseos, parques, áreas comerciales, zonas de carga y descarga y aparcamientos, sobre todo en pasos con tránsito de peatones y ciclistas.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es