

Protector Puntal Estantería

FICHA TÉCNICA





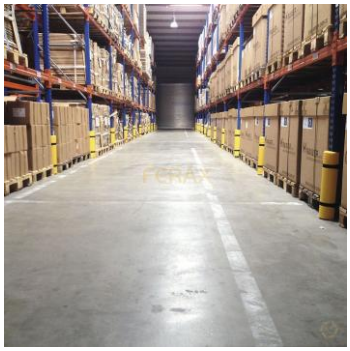



Características:

El puntal es el elemento que sostiene toda la estantería, y un golpe de una horquilla o del contrapeso de una carretilla puede deformarlo y comprometer la estabilidad del conjunto. Este protector cubre la parte baja del puntal, que es la más expuesta, y absorbe el impacto antes de que llegue al acero.

Está fabricado en polietileno flexible de gran resistencia, en amarillo de seguridad. Su perfil triangular patentado se abre al recibir el golpe y lo reparte por todo el cuerpo. Se fija con dos correas de cierre de gancho y bucle (velcro), y cuenta con marcado de calidad TÜV GS.

Especificaciones:

- **Material:** polietileno flexible de gran resistencia
- **Altura:** 550 mm
- **Para puntales de 60 a 85 mm:** 126 mm de ancho y 104 mm de fondo
- **Para puntales de 86 a 120 mm:** 161 mm de ancho y 115 mm de fondo
- **Fijación:** dos correas con cierre de gancho y bucle (velcro), sin herramientas
- **Normativa:** UNE-EN 15512 y DGUV 108-007 (antigua BGR 234)
- **Calidad:** marcado TÜV GS
- **Acabado:** amarillo de seguridad, para interior

Consideraciones técnicas:

Según la norma DGUV 108-007, cuando los laterales de las estanterías dan a zonas de paso, giros o esquinas, las protecciones deben ir fijadas al suelo. En esos puntos es más adecuado un protector de estanterías de acero, una barrera para estantería o una barrera antiempotramiento, con placa base para atornillar.

Aplicaciones:

Se utiliza para proteger los puntales de estanterías de paletización y otros sistemas de almacenaje en almacenes, centros logísticos, naves industriales y plantas de producción, especialmente en los pasillos interiores donde maniobran las carretillas.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es