


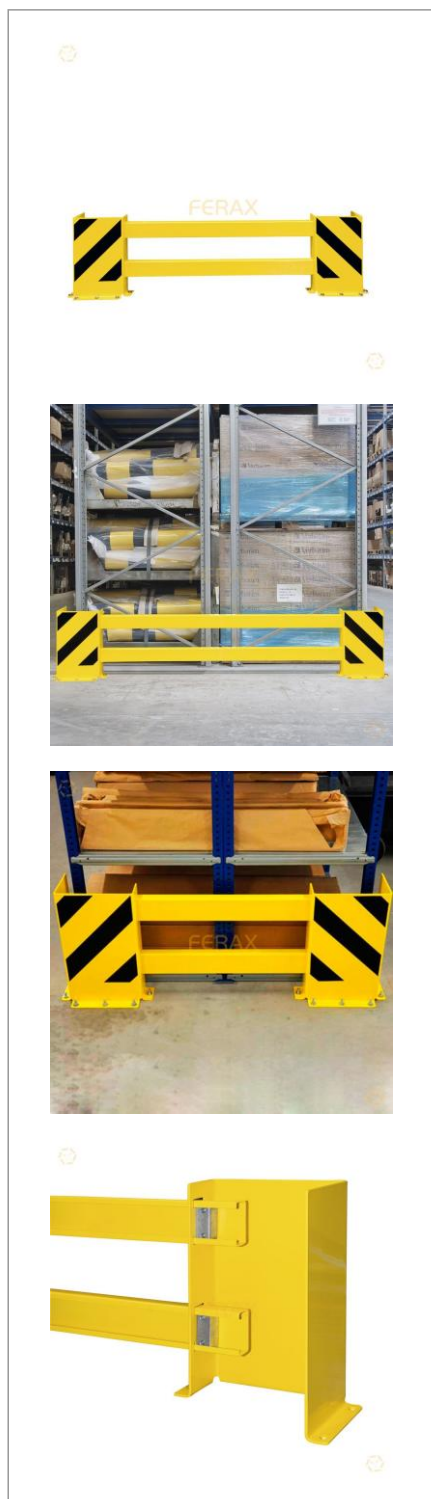

Características:

Al final de cada pasillo, las carretillas giran pegadas al lateral de la estantería y es allí donde más golpes reciben los puntales y los bastidores. Proteger solo un puntal no basta: esta barrera cubre todo el lateral con dos barras horizontales de refuerzo y dos paneles en L en los extremos, que resguardan los puntales de las esquinas.

Está fabricada en acero de alta calidad, con travesaños de perfil en C muy resistentes a los impactos, y cumple con la DGUV 108-007 (antigua BGR 234), la ASR A1.3/5.2 (antigua DIN 4844) y la norma UNE-EN 15512 de almacenaje en estanterías metálicas. Los paneles permiten ajustar la longitud ± 200 mm para que encaje exactamente con el fondo de la estantería.

Especificaciones:

- **Altura:** 500 mm
- **Profundidad:** 240 mm
- **Espesor:** 3 mm
- **Panel lateral:** 500 × 300 × 190 mm
- **SET B-900:** ajustable de 900 a 1.300 mm
- **SET B-1.700:** ajustable de 1.700 a 2.100 mm
- **SET B-2.300:** ajustable de 2.300 a 2.700 mm
- **Contenido de cada set:** 2 travesaños con perfil en C y 2 paneles amarillos con franjas negras (tacos de expansión no incluidos)
- **Montaje:** se introducen los travesaños en los paneles, se ajusta la posición y se fijan los paneles al suelo con tacos de expansión
- **Normativa:** DGUV 108-007, ASR A1.3/5.2 y UNE-EN 15512
- **Acabado:** acero con pintura en polvo amarilla y franjas negras, para interior

Consideraciones técnicas:

Elige el formato según el fondo del bastidor que quieres proteger, teniendo en cuenta el margen de ajuste de cada set. Si prefieres una protección que se recupere tras el golpe y reduzca el daño en el suelo, existe una versión con barras de polímero flexible.

Aplicaciones:

Se instala en los laterales de estanterías de paletización, estanterías industriales y rack, para cargas ligeras o pesadas, de doble cara, cantilever y de almacenamiento, especialmente en los extremos de los pasillos y en las zonas de giro de las carretillas.

